HOPPE
La qualité bien en main.

Fiche technique
Trondheim

duraplus®

E1430Z/42K/42KS

Carré à montage rapide

N° d'article	2795214
Code EAN	4012789197839
Pays d'origine	Allemagne
Code NC	83024110
Catégorie d'utilisation	3
Résistance à la corrosion	4
Epaisseur de porte	40-45 mm
Epaisseur du carré	7 mm
Epaisseur du carré pour WC	5 mm, avec fourreaux réduct. 5-8 mm
Longueur du carré	
Percement	pastille de décondamnation avec voyant rouge-blanc/olive de condamnation
Couleur	F69 inox mat
Gamme	Cœur de gamme
Emballage unitaire	1
Carton	10

Garniture HOPPE en inox sur rosaces avec olive de condamnation/pastille de décondamnation et rondelle rouge/blanche, pour porte de WC/salle de bain :

- Certifiée selon **DIN EN 1906 : 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles

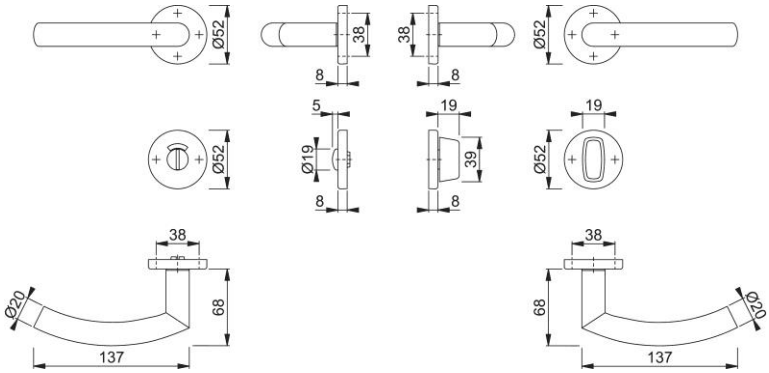

© HOPPE AG, sous réserve de modifications. 29/09/2023