

## Ficha técnica de producto


### Plus

AR7383



Cierrapuertas oculto de embutir ARRONE:

- Fuerza de cierre: de 2 a 4 ajustable mediante tensión por muelle
- Función: cierre, golpe final, tope amortiguador
- Cubierta: sin cubierta
- Anchura máxima de la puerta: 1100 mm
- Peso máximo de la puerta: 80 kg
- Aplicación de brazo: montaje en puerta oculto, montaje en montante oculto
- Ha superado las pruebas de conformidad con todos los requisitos de **BS EN 1154:1997**
  - Montaje en puerta, lado tracción; montaje en montante, lado tracción: 3 | 8 | 4/2 | 1\* | 1 | 3
- Ha superado un ensayo de resistencia al fuego según **BS EN 1634** Parte 1. Se ha evaluado para su uso en puertas cortafuego de madera con una resistencia de 30, 60, 90 y 120 minutos.
- Marcado CE: AD5071
- Aprobación Certifire: CF5181; DoP: HUK0026
- El cierrapuertas de la serie AR7383 ha sido probado con éxito en las pruebas contra el fuego con el uso de un kit intumescente (AR/INT-7383). El suministro e instalación de este kit intumescente es esencial para que el producto cumpla con las pruebas cortafuego que ha obtenido. HOPPE no se responsabiliza de ningún producto adquirido e instalado en conjuntos de puertas resistentes al fuego sin la protección intumescente probada con el producto.

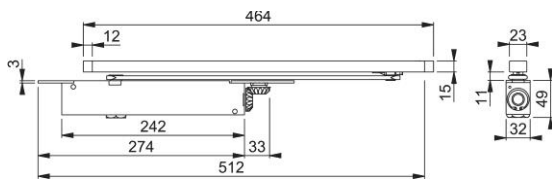

|   |  |
|---|--|
| Código                                    | 50002485   |
| Ref. producto                             | AR7383-KIT-SNP                                     |
| Código EAN                                | 5051358078154                                      |
| País de origen                            | Taiwán   |
| Código NC                                 | 83026000   |
| Tipo                                      | mecanismo y pista de deslizamiento                 |
| Tipo de puerta                            | puerta de madera/puerta de perfil estrecho         |
| Espesor de la puerta                      | 1100 mm  |
| Peso de la puerta                         | 80 kg  |
| Posición del brazo articulado             | figura 1 y 61                                      |
| Mecanismo                                 | Muelle ajustable, velocidad de cierre y tope final |
| Mecanismo                                 | balanceo de doble acción                           |
| Fijación                                  | puerta de madera y puerta de metal                 |
| Forma                                     |  |
| Fuerza de cierre                          | 2 - 4  |
| Ángulo de apertura                        | máx. Apertura de 105°                              |
| Cuerpo dimensional y valores de enroscado | 276x32x45 mm; 320x20 mm                            |
| Tipo de brazo                             | Brazo deslizante oculto                            |
| Accesorios protección contra incendio     | Intumescente                                       |
| Acabado                                   | niquelado satinado                                 |
| Acabado brazo articulado                  | niquelado satinado                                 |
| Gama                                      | ARRONE   |
| Caja del producto                         | 1  |
| Embalaje de transporte                    | 9  |