

Scheda tecnica


Plus

AR3500



Chiudiporta esterno ARRONE:

- forza di chiusura: da 2 a 4 regolabile tramite tendimolla
- funzione: velocità di chiusura, colpo finale, smorzamento in apertura
- design: squadrato
- larghezza massima anta: 1100 mm
- testato BS EN 1154 su anta da: 80 kg
- tipologia di installazione: posizioni di fissaggio come da fig. 1, fig. 6 e fig.61
- conforme: **BS EN 1154:1997**
 - fissaggio standard a tirare (fig. 1), fissaggio parallelo a spingere (fig. 6), fissaggio a telaio a spingere (fig. 61): 3 | 8 | 4/2 | 1 * | 1 | 4
- conforme: **BS EN 1634-1**
- testato su porte antincendio in legno a 30, 60 e 120 minuti; 240 minuti su porte antincendio in acciaio
- marcatura CE: AD0009
- approvazione Certifiere: CF603; DOP: HUK0019
- conforme: **BS 8300** e ADM fissato come in fig. 1 con una larghezza minima anta di 938 mm
- La presenza di componenti non idonei o in determinate condizioni il chiudiporta può non soddisfare la normativa **BS 8300** e ADM. In questi casi é consigliato un prodotto di forze superiori.

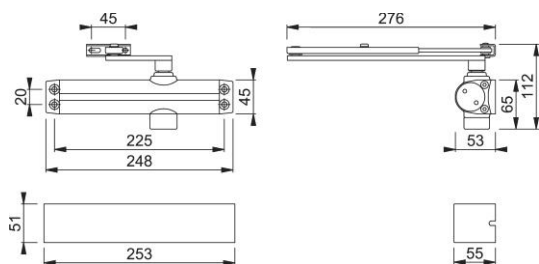

Codice articolo	50020705
Rif. prodotto	AR3500-S-WHT/WHT
Codice EAN	5051358018068
Paese d'origine	Taiwan
Codice NC	83026000
Tipo di porta	porta di legno
Spessore porta	1100 mm
Massimo in peso	80 kg
Posizione del braccio	figura 1, 6 e 61
Funzione meccanismo	smorzamento in apertura; regolazione forza via tendimolla; velocità di chiusura/colpo finale
Meccanismo	pignone e cremagliera
Fissaggio	porta in legno
Forma	Box
Forza di chiusura	2 - 4
Angolo d'apertura	apertura max. 180°
Dimensione di corpo e distanza vite	248x45x53,5 mm; distanza foro 225x20 mm
Tipo braccio	Braccio a forbice piatto, regolabile, articolazione rimovibile
Finitura	RAL 9016 bianco traffico
Finitura copertura	RAL 9016 bianco traffico
Finitura braccio	RAL 9016 bianco traffico
Assortimento	Assortimento ARRONE
Confezione	1
Imballo	6