

Ficha técnica de producto


Perform

AR1500



Cierrapuertas aéreo ARRONE:

- Fuerza de cierre: de 2 a 4 ajustable mediante tensión por muelle
- Función: velocidad de cierre, golpe final, amortiguación
- Cubierta: redondeada
- Anchura máxima de la puerta: 1100 mm
- Peso máximo de la puerta: 80 kg
- Aplicación de brazo: posiciones de fijación según fig. 1, fig. 6 y fig. 61
- Ha superado las pruebas de conformidad con todos los requisitos de **BS EN 1154:1997**
 - Montaje en puerta (Fig. 1), fijación standar (Fig. 6), fijación de montaje en el marco (Fig. 61): 3 | 8 | 4/2 | 1 * | 1 | 4
- Ha superado un ensayo de resistencia al fuego según **BS EN 1634** Parte 1. Se ha evaluado para su uso en puertas cortafuego de madera con una resistencia de 30, 60 y 120 minutos y de 240 minutos en puertas cortafuego de acero.
- Marcado CE: AD0124, Marcado UKCA: AD7683
- Aprobación Certifire: CF294, CE DOP: HUK0001, UKCA DOP: HUK0001-UK
- El AR1500 puede satisfacer las recomendaciones de fuerza de apertura de **BS 8300** y ADM cuando se fija en la fig. 1 a una puerta con una anchura mínima de 938 mm, como demuestran los datos de ensayos de terceros. Sin embargo, la instalación de otros herrajes, los sellos de puertas y las presiones de aire diferenciales afectarán al rendimiento de los productos según se fijen, lo que implica que el cierrapuertas por sí solo no basta para cumplir con la normativa **BS 8300** y ADM.

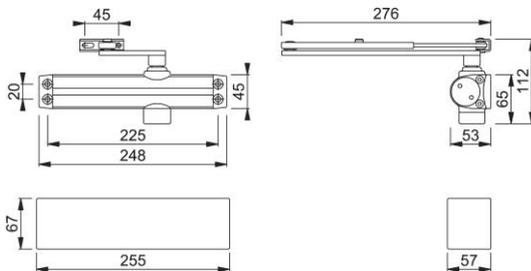

Código	50023883
Ref. producto	AR1500-SBR/SBR
Código EAN	5051358021617
Tipo de puerta	puerta de madera
Espesor de la puerta	1100 mm
Peso de la puerta	80 kg
Posición del brazo articulado	figura 1, 6 y 61
Mecanismo	Amortiguación de apertura, muelle ajustable, velocidad de cierre y tope final
Mecanismo	cremallera
Fijación	puerta de madera
Forma	Slimline
Fuerza de cierre	2 - 4
Ángulo de apertura	máx. Apertura de 180°
Cuerpo dimensional y valores de enroscado	248x45x53,5 mm; 225x20 mm
Tipo de brazo	Brazo de tijera, articulación fija, forma plana, ajustable
Acabado	latón satinado
Acabado carcasa	latón satinado
Acabado brazo articulado	latón satinado
Gama	ARRONE
Caja del producto	0
Embalaje de transporte	0