

Ficha técnica de producto


Perform

AR1500



Cierrapuertas aéreo ARRONE:

- Fuerza de cierre: de 2 a 4 ajustable mediante tensión por muelle
- Función: velocidad de cierre, golpe final, amortiguación
- Cubierta: redondeada
- Anchura máxima de la puerta: 1100 mm
- Peso máximo de la puerta: 80 kg
- Aplicación de brazo: posiciones de fijación según fig. 1, fig. 6 y fig. 61
- Ha superado las pruebas de conformidad con todos los requisitos de **BS EN 1154:1997**
 - Montaje en puerta (Fig. 1), fijación standar (Fig. 6), fijación de montaje en el marco (Fig. 61): 3 | 8 | 4/2 | 1 * | 1 | 4
- Ha superado un ensayo de resistencia al fuego según **BS EN 1634** Parte 1. Se ha evaluado para su uso en puertas cortafuego de madera con una resistencia de 30, 60 y 120 minutos y de 240 minutos en puertas cortafuego de acero.
- Marcado CE: AD0124, Marcado UKCA: AD7683
- Aprobación Certifire: CF294, CE DOP: HUK0001, UKCA DOP: HUK0001-UK
- El AR1500 puede satisfacer las recomendaciones de fuerza de apertura de **BS 8300** y ADM cuando se fija en la fig. 1 a una puerta con una anchura mínima de 938 mm, como demuestran los datos de ensayos de terceros. Sin embargo, la instalación de otros herrajes, los sellos de puertas y las presiones de aire diferenciales afectarán al rendimiento de los productos según se fijen, lo que implica que el cierrapuertas por sí solo no basta para cumplir con la normativa **BS 8300** y ADM.

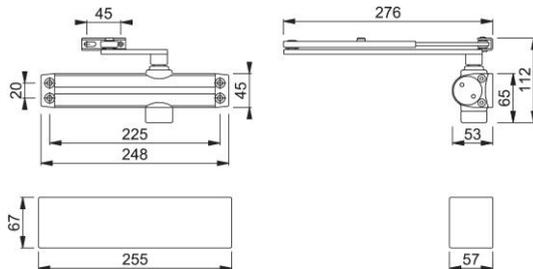

Código	87107180
Ref. producto	AR1500-PB/PB
Código EAN	5051358008816
País de origen	Taiwán
Código NC	83026000
Tipo de puerta	puerta de madera
Espesor de la puerta	1100 mm
Peso de la puerta	80 kg
Posición del brazo articulado	figura 1, 6 y 61
Mecanismo	Amortiguación de apertura, muelle ajustable, velocidad de cierre y tope final
Mecanismo	cremallera
Fijación	puerta de madera
Forma	Slimline
Fuerza de cierre	2 - 4
Ángulo de apertura	máx. Apertura de 180°
Cuerpo dimensional y valores de enroscado	248x45x53,5 mm; 225x20 mm
Tipo de brazo	Brazo de tijera, articulación fija, forma plana, ajustable
Acabado	aspecto latón pulido
Acabado carcasa	aspecto latón pulido
Acabado brazo articulado	aspecto latón pulido
Gama	ARRONE
Caja del producto	1
Embalaje de transporte	6