

Ficha técnica de producto


Perform

AR450



Cierrapuertas ARRONE:

- Fuerza de cierre fija 3
- Función: cierre, golpe final
- Cubierta: sin cubierta
- Anchura máxima de la puerta: 950 mm
- Peso máximo de la puerta: 60 kg
- Aplicación de brazo: posiciones de fijación según fig. 1, fig. 6 (brazo disponible por separado) y fig. 61
- Ha superado las pruebas de conformidad con todos los requisitos de **BS EN 1154:1997**
 - Montaje en puerta, lado tracción (fig. 1); montaje en montante lado empuje (fig. 61): 4 | 8 | 3 | 1* | 1 | 3
 - Montaje en puerta, lado empuje (fig. 6): 3 | 8 | 3 | 1* | 1 | 3
- Ha superado un ensayo de resistencia al fuego según **BS EN 1634** Parte 1. Se ha evaluado para su uso en puertas cortafuego de madera con una resistencia de 30, 60 y 120 minutos.
- Marcado CE: AD0178, Marcado UKCA: AD7700
- Aprobación Certifire: CF5629, CE DOP: HUK0018, UKCA DOP: HUK0018-UK

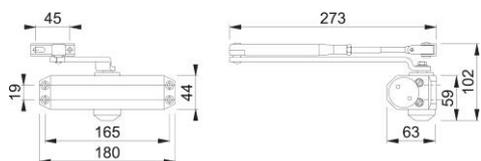

| | |
|---|---|
| Código | 87109670 |
| Ref. producto | AR450-SE |
| Código EAN | 5051358052079 |
| País de origen | China |
| Código NC | 83026000 |
| Tipo | mecanismo sólo |
| Tipo de puerta | puerta de madera |
| Espesor de la puerta | 950 mm |
| Peso de la puerta | 60 kg |
| Posición del brazo articulado | figura 1 y 61 |
| Mecanismo | Velocidad de cierre fija y tope final |
| Mecanismo | cremallera |
| Fijación | puerta de madera |
| Forma | |
| Fuerza de cierre | 3 |
| Apertura angular | máx. Apertura de 180° o 105° |
| 36 / 1024 Cuerpo dimensional y valores de enroscado | 180x42x63 mm; 164x19 mm |
| Tipo de brazo | Brazo de tijera con tornillo, ajustable, articulación desmontable |
| Color cobertura | plata |
| Color brazo articulado | plata |
| Gama | ARRONE |
| Caja del producto | 1 |
| Embalaje de transporte | 8 |