

Scheda tecnica


Premier

AR1998



Chiudiporta esterno elettromagnetico ARRONE:

- forza di chiusura: fissa 4
- funzione: fermo, free swing
- copertura: stondata
- larghezza massima anta: 1100 mm (fig. 1), 950 mm (fig. 6)
- testato BS EN 1154 su anta da: 80 kg (fig. 1), 60 kg (fig. 6)
- tipologia di installazione: come da fig. 1 e fig. 6
- conforme: **BS EN 1154:1997**
 - lato a tirare: 3 | 8 | 4 | 1* | 1 | 3
 - lato spingere: 3 | 8 | 3 | 1* | 1 | 3
- conforme: **BS EN 1634-1**
- testato su porte tagliafuoco in legno a 30, 60 e 120 minuti
- marcatura CE: AE0017, marcatura UKCA: AD7697
- CE DOP: HUK0006-1 (fig. 1), HUK0006-2 (fig. 6), UKCA DOP: HUK0006-1-UK (fig. 1), HUK0006-2-UK (fig. 6)

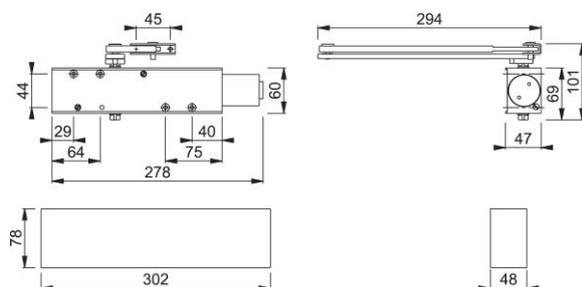

Codice articolo	87132277
Rif. prodotto	AR1998-L-SSS/SSS
Codice EAN	5051358064560
Paese d'origine	Regno Unito
Codice NC	83026000
Tipo di porta	porta di legno
Spessore porta	1100 mm
Massimo in peso	80 kg
Posizione del braccio	figura 1 e 6
Funzione meccanismo	fermo elettromagnetico/opzione corsa libera
Meccanismo	pignone e cremagliera fermo elettromagnetico
Fissaggio	porta in legno
Forma	Maxi-Flowline
Forza di chiusura	4
Angolo d'apertura	apertura max. a 105°
Dimensione di corpo e distanza vite	280x76x49 mm; distanza foro (38x73)(29x64)x45 mm
Tipo braccio	#
Finitura copertura	effetto acciaio inox satinato
Finitura braccio	effetto acciaio inox satinato
Assortimento	Assortimento ARRONE
Confezione	5
Imballo	1