

## Ficha técnica de producto


### Perform

AR6800



#### Cierrapuertas aéreo ARRONE:

- Fuerza de cierre: de 2 a 4 ajustable mediante plantilla
- Función: cierre, golpe final
- Cubierta: sin cubierta
- Anchura máxima de la puerta: 1100 mm (fig. 1), 950 mm (fig. 6 y 61)
- Peso máximo de la puerta: 80 kg (fig. 1), 60 kg (fig 6 y 61)
- Aplicación de brazo: posiciones de fijación según fig. 1, fig. 6 y fig.61
- Ha superado las pruebas de conformidad con todos los requisitos de **BS EN 1154:1997**
  - Montaje en puerta, lado tracción (fig. 1); montaje en montante lado empuje (fig. 61): 3 | 8 | 4/2 | 1\* | 1 | 3
  - Montaje en puerta, lado empuje (fig. 6): 3 | 8 | 3 | 1\* | 1 | 3
- Ha superado un ensayo de resistencia al fuego según **BS EN 1634** Parte 1. Se ha evaluado para su uso en puertas cortafuego de madera con una resistencia de 30, 60 y 120 minutos.
- Marcado CE: AD0095, Marcado UKCA: AD7696
- Aprobación Certifire: CF603, CE DOP: HUK0025, UKCA DOP: HUK0025-UK

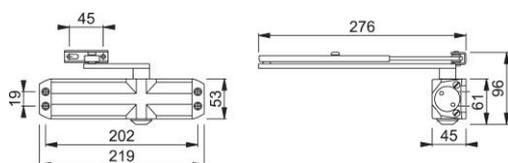

Código	89001122
Ref. producto	AR6800-WHT
Código EAN	5051358004474
País de origen	Taiwán
Código NC	83026000
Tipo	mecanismo sólo
Tipo de puerta	puerta de madera
Espesor de la puerta	1100 mm
Peso de la puerta	80 kg
Posición del brazo articulado	figura 1, 6 y 61
Mecanismo	Plantilla, velocidad de cierre y tope final
Mecanismo	cremallera
Fijación	puerta de madera
Forma	
Fuerza de cierre	2 - 4
Ángulo de apertura	máx. Apertura de 105°
Cuerpo dimensional y valores de enroscado	219x53,4x45 mm; 202x19 mm
Tipo de brazo	Brazo de tijera, articulación fija, forma plana, ajustable
Acabado	RAL 9016 blanco tráfico
Acabado carcasa	
Acabado brazo articulado	RAL 9016 blanco tráfico
Gama	ARRONE
Caja del producto	1
Embalaje de transporte	8