

Scheda tecnica


Premier

AR1998



Chiudiporta esterno elettromagnetico ARRONE:

- forza di chiusura: fissa 4
- funzione: fermo, free swing
- copertura: stondata
- larghezza massima anta: 1100 mm (fig. 1), 950 mm (fig. 6)
- testato BS EN 1154 su anta da: 80 kg (fig. 1), 60 kg (fig. 6)
- tipologia di installazione: come da fig. 1 e fig. 6
- conforme: **BS EN 1154:1997**
 - lato a tirare: 3 | 8 | 4 | 1* | 1 | 3
 - lato spingere: 3 | 8 | 3 | 1* | 1 | 3
- conforme: **BS EN 1634-1**
- testato su porte tagliafuoco in legno a 30, 60 e 120 minuti
- marcatura CE: AE0017, marcatura UKCA: AD7697
- CE DOP: HUK0006-1 (fig. 1), HUK0006-2 (fig. 6), UKCA DOP: HUK0006-1-UK (fig. 1), HUK0006-2-UK (fig. 6)

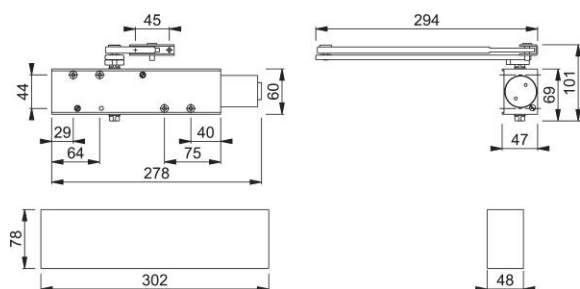

| | |
|-------------------------------------|--|
| Codice articolo | 87132361 |
| Rif. prodotto | AR1998-L-SE/SE |
| Codice EAN | 5051358064546 |
| Paese d'origine | Regno Unito |
| Codice NC | 83026000 |
| Tipo di porta | porta di legno |
| Spessore porta | 1100 mm |
| Massimo in peso | 80 kg |
| Posizione del braccio | figura 1 e 6 |
| Funzione meccanismo | fermo elettromagnetico/opzione corsa libera |
| Meccanismo | pignone e cremagliera fermo elettromagnetico |
| Fissaggio | porta in legno |
| Forma | Maxi-Flowline |
| Forza di chiusura | 4 |
| Angolo d'apertura | apertura max. a 105° |
| Dimensione di corpo e distanza vite | 280x76x49 mm; distanza foro (38x73)(29x64)x45 mm |
| Tipo braccio | # |
| Finitura | argento |
| Finitura copertura | Argento smaltato |
| Finitura braccio | Argento smaltato |
| Assortimento | Assortimento ARRONE |
| Confezione | 5 |
| Imballo | 1 |