

Scheda tecnica


Plus

AR7383



Chiudiporta a scomparsa ARRONE:

- forza di chiusura: da 2 a 4 regolabile tramite tendimolla
- funzione: velocità di chiusura, colpo finale, smorzamento in apertura
- copertura: senza copertura
- larghezza massima anta: 1100 mm
- testato BS EN 1154 su anta da: 80 kg
- tipologia di installazione: montaggio a scomparsa nella porta, montaggio a scomparsa nel telaio superiore
- conforme: **BS EN 1154:1997**
3 | 8 | 4/2 | 1* | 1 | 3
- conforme: **BS EN 1634-1**
- testato su porte tagliafuoco in legno a 30, 60, 90 e 120 minuti; 240 minuti su porte tagliafuoco in acciaio
- marcatura CE: AD5071, marcatura CE: AD7687
- approvazione Certifire: CF5181, CE DOP: HUK0026, UKCA DOP: HUK0026-UK
- conforme: **BS 8300** e ADM con una larghezza anta pari a 777 mm (montaggio nell'anta) e 796 mm (montaggio a telaio) come dimostrato da dati di test di terze parti
- La presenza di componenti non idonei o in determinate condizioni il chiudiporta può non soddisfare la normativa **BS 8300** e ADM. In questi casi é consigliato un prodotto di forze superiori.

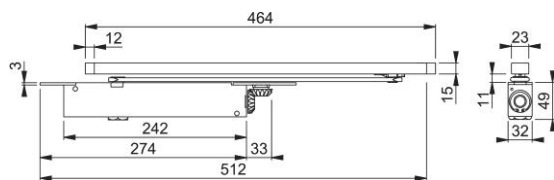

Codice articolo	87141216
Rif. prodotto	AR7383-SNP
Codice EAN	5051358070011
Paese d'origine	Taiwan
Codice NC	83026000
Tipo	chiudiporta e slitta
Tipo di porta	Porta in legno/porta metallica
Spessore porta	1100 mm
Massimo in peso	80 kg
Posizione del braccio	figura 1 e 61
Funzione meccanismo	regolazione forza via tendimolla velocità di chiusura/colpo finale
Meccanismo	azione a camme
Fissaggio	Porta in legno e porta in metallo
Forma	
Forza di chiusura	2 - 4
Angolo d'apertura	apertura max. a 105°
Dimensione di corpo e distanza vite	276x32x45 mm; distanza foro 320x20 mm
Tipo braccio	Braccio scorrevole a scomparsa
Accessori antincendio	
Finitura	nichel satinato
Finitura copertura	
Finitura braccio	nichel satinato
Assortimento	Assortimento ARRONE
Confezione	1
Imballo	9