

Ficha técnica de producto


Perform

AR8500



Cierrapuertas aéreo ARRONE:

- Fuerza de cierre: de 2 a 4 ajustable mediante plantilla
- Función: cierre, golpe final
- Cubierta: cubierta estilizada
- Anchura máxima de la puerta: 1100 mm (fig. 1 y 61), 950 mm (fig. 6)
- Peso máximo de la puerta: 80 kg (fig. 1 y 61), 60 kg (fig 6)
- Aplicación de brazo: posiciones de fijación según fig. 1, fig. 6 y fig. 61
- Ha superado las pruebas de conformidad con todos los requisitos de **BS EN 1154:1997**
 - Montaje en puerta, lado tracción (fig. 1); montaje en montante lado empuje (fig. 61): 3 | 8 | 4/2 | 1* | 1 | 3
 - Montaje en puerta, lado empuje (fig. 6): 3 | 8 | 3 | 1* | 1 | 3
- Ha superado un ensayo de resistencia al fuego según **BS EN 1634** Parte 1. Se ha evaluado para su uso en puertas cortafuego de madera con una resistencia de 30, 60 y 120 minutos y de 240 minutos en puertas cortafuego de acero.
- Marcado CE: AD0118
- Aprobación Certifire: CF295; DoP: HUK0020

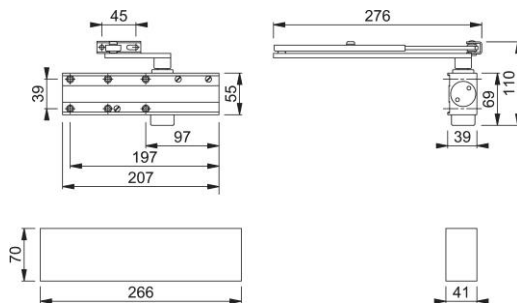

Código	89002667
Ref. producto	AR8500-L-SSS/SSS-A2
Código EAN	4012789306101
País de origen	Taiwán
Código NC	83026000
Tipo de puerta	puerta de madera
Espesor de la puerta	1100 mm
Peso de la puerta	80 kg
Posición del brazo articulado	figura 1, 6 y 61
Mecanismo	Plantilla, velocidad de cierre y tope final
Mecanismo	cremallera
Fijación	puerta de madera
Forma	Slimline
Fuerza de cierre	2 - 4
Ángulo de apertura	máx. Apertura de 105°
Cuerpo dimensional y valores de enroscado	207x55x38,5 mm; 97x197x39 mm
Tipo de brazo	Brazo de tijera, articulación fija, forma plana, ajustable
Acabado	inox mate
Acabado carcasa	inox mate
Acabado brazo articulado	inox mate
Gama	ARRONE
Caja del producto	0
Embalaje de transporte	0